




Готовые изделия

ОАО «Ручайка»



ОАО «Ручайка» – современное предприятие, входящее в концерн «Беллегпром» и уже 39 лет осуществляющее свою деятельность на территории Республики Беларусь.

Предприятие расположено на 40000 м² производственных площадей, списочная численность производственного персонала предприятия составляет 314 человек.

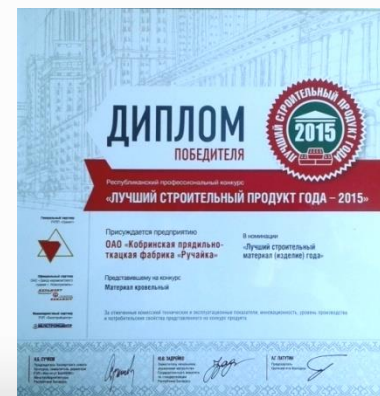

- ☐ пряжа суровая
- ☐ ткани технические и декоративные
- ☐ тентовые материалы
- ☐ баннерный материал FRONTLIT
- ☐ материал для шахтной вентиляции
- ☐ кровельная мембрана
- ☐ готовые изделия

Линия по изготовлению готовых изделий

С 2018 г. в рамках реализации инвестиционного проекта, налажено производство готовых изделий из текстильных материалов, пропитанных ПВХ (поливинилхлоридными) композициями.

Производство готовых изделий осуществляется на современном оборудовании фирмы “FIAB” (Польша). Сварочное оборудование FIAB используется в производстве тентовой архитектуры ведущими европейскими и американскими компаниями, данный производитель хорошо известен в ОАЭ и странах Африки.





АВТОТЕНТ

АВТОПОЛОГ

ШТОРЫ



ПАЛАТКИ

ТОРГОВЫЕ ПАВИЛЬОНЫ

БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ ОБЪЕКТЫ



АРХИТЕКТУРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Автополог, автотент, шторный тент



Автополог – укрытие для открытого кузова, которое крепится к его бортам с помощью люверсов и каната, эспандера, троса. Часто изготовление тентов типа автополог заказывают для самосвалов.



Автотент – полотно, которое натягивается на каркас фуры, прицепа, пикапа, лодки. Традиционно имеет переднюю, заднюю и боковые шторки, которые закрепляются на каркасе с помощью системы люверсов и тросов.

Шторный тент – разновидность тента, которая используется в качестве шторки на автомойках. Для крепления полотно оснащается с одного бока системой люверсов, через которые продевается канат.



Характеристики тентового материала «Ручайка»

Материал тентовый «Ручайка» представляет собой трехслойный ПВХ материал армированный тканью (основой) из полиэфирных технических нитей и покрытый с одной или двух сторон лаком.

ПВХ – смола европейского производителя придает долговечность материалу. Материал обладает отличной светостойкостью.



Область применения тентовых материалов



изготовление архитектурных и каркасных сооружений, каркасно-тентовых конструкций, крупных ангаров, летних кафе, павильонов, складов временного хранения



изготовление автотентов, ангаров, надувных батутов, аттракционов



для пологов, штор, укрытий и других технических целей

Перечень тентовых материалов для производства готовых изделий

для полов и штор без нанесения лака;

для автотентов , 1 сторонняя лакировка

для архитектурных и каркасных сооружений 2-х сторонняя лакировка, возможно покрытие ПВДФ лаком;



для архитектурных и каркасных сооружений 2-х сторонняя лакировка. МОРОЗОСТОЙКИЙ(до-50 °С)



для архитектурных и каркасных сооружений 2-х сторонняя лакировка, ОГНЕСТОЙКИЙ(Г-Г2)

Предназначен для изготовления полов, штор, укрытий и других технических целей. Имеет облегченную массу.

Преимущества:

- материал оптимально сочетает легкость, прочность и эластичность;**
- водонепроницаем;**
- нетоксичен;**
- устойчив к воздействию бензина и масел;**
- устойчив к температурным перепадам от -30⁰С до +70⁰С.**

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛОГОВ И ШТОР

технические характеристики

Показатель	Значение			
1.Масса г\м ² , г	500	550	600	630
2.Разрывная нагрузка (20x100) мм, Н				
- по основе	950	1000	1050	1200
- по утку	750	800	850	850-950
3. Сопротивление раздиранию, Н				
- по основе	200	250	270	280
- по утку	200	250	260	270
4. Удлинение при разрыве, %				
- по основе	15-40			
- по утку	20-40			
5. Температурная устойчивость, нижний предел, С	-30			
6. Температурная устойчивость, верхний предел, С	+70			
7. Огнеопасность, мм/мин	100			
8. Адгезия, Н/50м	80	80	80-100	80-100
9. Длина в рулоне, м.п. ±2,5 см/	50 - 65			
10. Ширина рулона, м, ±2,5 см	2,5 – 3,2			

МАТЕРИАЛ ДЛЯ АВТОТЕНТОВ (1 СТОРОННЯЯ ЛАКИРОВКА)

Предназначен для изготовления автотентов, каркасно-тентовых конструкций, ангаров, надувных батутов, аттракционов и других технических целей.

Преимущества:

- **материал оптимально сочетает легкость, прочность и эластичность;**
- **водонепроницаем;**
- **нетоксичен;**
- **устойчив к воздействию бензина и масел;**
- **устойчив к температурным перепадам от -30⁰С до +70⁰С;**
- **в морозостойком исполнении до -50⁰С;**
- **возможность печати сольвентными чернилами на тенте;**
- **ширина рулонов до 3,2м;**

МАТЕРИАЛ ДЛЯ АВТОТЕНТОВ

технические характеристики

Показатель	Значение				
1.Масса 1 м ² ,	600	630	650	750	900
2.Разрывная нагрузка (20х100) мм, Н /					
- по основе	1050	1100-1200	1100-1200	1200	1500
- по утку	850	850-950	900-1000	1100	1200
3. Сопротивление раздиранию, Н					
- по основе /	270	280	290	270	500
- по утку /	260	270	290	260	400
4. Удлинение при разрыве, %					
- по основе /	15-40				
- по утку /	20-40				
5. Температурная устойчивость, нижний предел, С/	-30				
6. Температурная устойчивость, верхний предел, С/	+70				
7. Огнеопасность, мм/мин	100				
8. Адгезия, Н/50м	80-100	80-100	90-100	80-100	100
9. Длина в рулоне, м.п. ±2,5 см	65	50-65	50-65	50-65	50
10.Ширина рулона, м, ±2,5 см	2,5	2,5-3,2	2,5-3,2	2,5-3,0	3,0

Предназначен для изготовления, архитектурных и каркасных сооружений, каркасно-тентовых конструкций, крупных ангаров, летних кафе, павильонов, складов временного хранения и других технических целей.

Преимущества:

- материал оптимально сочетает легкость, прочность и эластичность;
- водонепроницаем;
- нетоксичен;
- устойчив к воздействию бензина и масел;
- тефлоновое покрытие ПВДФ лаком повышает устойчивость к УФ излучению, увеличивает срок службы;
- устойчивость к температурным перепадам от -30°C до $+70^{\circ}\text{C}$;
- устойчивость в исполнении «морозоустойчивый» до -50°C ;
- устойчивость к горению в исполнении «пожаробезопасный» – Г1 и Г2;
- возможность печати сольвентными чернилами.

МАТЕРИАЛ ДЛЯ АРХИТЕКТУРНЫХ И КАРКАСНЫХ СООРУЖЕНИЙ

технические характеристики

Показатель	Значение					
1.Масса , г\м2	630	650	750	900	1100	1300
2.Разрывная нагрузка (20х100) мм, Н/ - по основе / - по утку /	1100- 1200 850-950	1100-1200 900-1000	1200 1100	1500 1200	2280 1900	2300 2000
3. Сопротивление раздиранию, Н/ - по основе / - по утку /	280 270	290 290	270 260	500 400	650 600	680 650
4. Удлинение при разрыве, %/ - по основе / - по утку /	15-40 20-40					
5. Температурная устойчивость, нижний предел, С	-30					
6. Температурная устойчивость, верхний предел, С	+70					
7. Огнеопасность, мм/мин	100					
8. Адгезия, Н/50м/	90	90	90	100	110	110
9. Длина в рулоне, м.п. $\pm 2,5$ см	50-65	50-65	50	50	25	25
10. Ширина рулона, м, $\pm 2,5$ см	2,5-3,2	2,5-3,2	3,0	3,0	2,4-2,5	2,4-2,5



Рекомендации по сварке материалов ПВХ

ОАО Ручайка

№ п/п	Плотность	Аппарат	Скорость сварки	Температура сварки	Дополнительные рекомендации
1	MT, MTМП-450	LEISTER UNIPLAN E	4,7-5 м/мин	620 С°	
2	MT, MT1, MT2-500	LEISTER UNIPLAN E	4,7-5 м/мин	620 С°	
3	MT- 550	LEISTER UNIPLAN E	4,7 м/мин	620 С°	
4	MTM, МТП - 550	LEISTER VARIMAT	4,0 м/мин	620 С°	
	MT, MT1-600	LEISTER UNIPLAN E	4,5-5 м/мин	620 С°	
5	MT, MT1, MT2 - 630-650	LEISTER UNIPLAN E	4,5-5 м/мин	620 С°	
6	MTM,MTM1,МТП, МТП1,MTММП – 630-650	LEISTER VARIMAT	4,5-4,7 м/мин	620 С°	
	МТЛ - 630	LEISTER UNIPLAN E	6-7 м/мин	620 С°	
7	MT1, MT2, МТП1, MTM1, MTМП1-750	LEISTER UNIPLAN E	по запросу проведения испытаний	620 С°	
8	MT1,MT2, MTM, MTM1, МТП1, МТМП1, МТП2, MTМП2 - 900	LEISTER VARIANT T1	4,2-4,5 м/мин	620 С°	
9	MT2-1100	LEISTER VARIMAT	по запросу проведения испытаний	620 С°	
10	MT, MT2-1300	LEISTER VARIMAT	по запросу проведения испытаний	620 С°	

Преимущества тентового материала «Ручайка»



- оптимально сочетает надежность, прочность и эластичность;
- нетоксичен, не оказывает вредного воздействия на организм человека;
- возможность изготовления материалов в соответствии с заявленными заказчиком физико-механическими показателями;
- устойчив к воздействию бензина и масел;
- возможность печати сольвентными чернилами на тенте;
- широкая цветовая гамма согласно каталогу цветов RAL либо по согласованию с заказчиком;
- ширина рулонов от 2,5м до 3,2м.

Карта цветов

RAL 9016 Белый White		RAL 1013 Слоновая кость Light ivory		RAL 1003 Желтый Yellow	
RAL 2004 Оранжевый Orange		RAL 3001 Красный Red		RAL 8017 Коричневый Brown	
RAL 7040 Серый Grey		RAL 5002 Синий Blue		RAL 9022 Серебристый Pearl light grey	
RAL 6003 Хаки Khaki		RAL 6026 Зеленый Green		RAL 9011 Черный Black	
RAL 1002 Бежевый Beige		RAL 6018 Салатовый Light green		RAL 6020 Темно-зеленый Dark green	
RAL 6013 Оливковый Olive green		RAL 5015 Голубой Light blue			

Высокий уровень организации производства материалов, подтвержден сертификатом соответствия системы менеджмента качества СТБ ISO 9001-2009. Многолетний опыт работы, квалифицированный персонал, рациональное использование технологического оборудования, сотрудничество с деловыми отечественными и зарубежными партнёрами позволяют предприятию производить широкий ассортимент высококачественных текстильных и технических материалов.

ОАО «Ручайка» трижды становилось победителем Республиканского профессионального конкурса «Лучший строительный продукт года». В 2015 году по результатам заключения экспертного совета тентовый и кровельный материал производства ОАО «Ручайка» стали лауреатами конкурса в номинации «Лучший строительный материал (изделие)года».



ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ



Республиканский профессиональный конкурс

«ЛУЧШИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ГОДА – 2015»

Генеральный партнер
РУП «Гранит»



Официальный партнер
ОАО «Завод керамического
гранита г. Новолукья»
КЕРАНИТ

Инициаторский партнер
РУП «Белстройцентр»
БЕЛСТРОЙЦЕНТР

Присуждается предприятию
**ОАО «Кобринская прядильно-
ткацкая фабрика «Ручайка»**

В номинации
**«Лучший строительный
материал (изделие) года»**

Представившему на конкурс
Материал тентовый

За отмеченные комиссией технические и эксплуатационные показатели, инновационность, уровень производства и потребительские свойства представленного на конкурс продукта.

Н.Б. СУЧКОВ
Председатель Экспертного совета
Конкурса, заместитель директора
РУП «Институт БИНИАС»
Министерства архитектуры
Республики Беларусь



Ю.В. ЗАДРЕЙКО
Заместитель начальника
управления метрологии
Государственного комитета
по стандартизации
Республики Беларусь



А.Г. ПАТУТИН
Председатель
Организатора Конкурса



ДИПЛОМ ПОБЕДИТЕЛЯ



Республиканский профессиональный конкурс

«ЛУЧШИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ГОДА – 2015»

Генеральный партнер
РУП «Звезд»



Официальный партнер
ОАО «Завод керамического
гранита г. Новолукья»
КЕРАНИТ

Инициаторский партнер
РУП «Белстройцентр»
БЕЛСТРОЙЦЕНТР

Присуждается предприятию
**ОАО «Кобринская прядильно-
ткацкая фабрика «Ручайка»**

В номинации
**«Лучший строительный
материал (изделие) года»**

Представившему на конкурс
Материал кровельный

За отмеченные комиссией технические и эксплуатационные показатели, инновационность, уровень производства и потребительские свойства представленного на конкурс продукта.

Н.Б. СУЧКОВ
Председатель Экспертного совета
Конкурса, заместитель директора
РУП «Институт БИНИАС»
Министерства архитектуры
Республики Беларусь



Ю.В. ЗАДРЕЙКО
Заместитель начальника
управления метрологии
Государственного комитета
по стандартизации
Республики Беларусь



А.Г. ПАТУТИН
Председатель
Организатора Конкурса



СЕРТИФИКАТЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Аккредитованный орган по сертификации систем менеджмента
Республиканское унитарное предприятие «Центр испытаний и
сертификации ТООТ» (УП «Центр испытаний и сертификации ТООТ»),
Республика Беларусь, 220113, г. Минск, ул. Мележа, 1, к. 701, т. 262 34 46
(аттестат аккредитации №ВУ/112 019.02, дата регистрации 15.05.2007)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре под № ВУ/112 05.01. 019 00509

Дата регистрации	20 сентября 2005 г.
Дата подтверждения	20 сентября 2017 г.
Действителен до	20 сентября 2020 г.

Настоящий сертификат соответствия выдан
Открытому акционерному обществу «Ручайка»
(УНП 200048573)

Республика Беларусь, 225304,
г. Кобрин, ул. Советская, 139-7

и удостоверяет, что система менеджмента качества
применительно к
разработке, проектированию и производству пряжи смесовой,
тканей технических, полотен хлостопршивных, текстильных
материалов, покрытых или пропитанных ПВХ композициями
соответствует требованиям СТБ ISO 9001-2015

Руководитель
аккредитованного
органа по сертификации



Н.А.Будько

№ 0118702

Примеры готовых изделий



- **Автотент**



- **Автополог**



- **Шторы**

Примеры готовых изделий



- Палатки



- Торговые павильоны



- Зонты, навесы

Примеры готовых изделий



- Архитектурные сооружения



- Быстровозводимые конструкции



Примеры палаток для нужд силовых структур



Традиции качества – современные технологии!

+375 (1642) 4-04-06

+375 (29) 692 24 73, +375(29)545 28 09

market@ruchaika.by

WWW.RUCHAIKA.BY